

SN 450

Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania ścieków, wody brudnej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą do pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz odwadniania zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Znajdują zastosowanie również przy pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek oraz w zasilaniu oczek wodnych.

Cechy:


- Słupkowy wyłącznik pływakowy umożliwiający pracę urządzenia w studzienkach o średnicy już od 25 cm
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Obudowa silnika: żeliwo szare
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

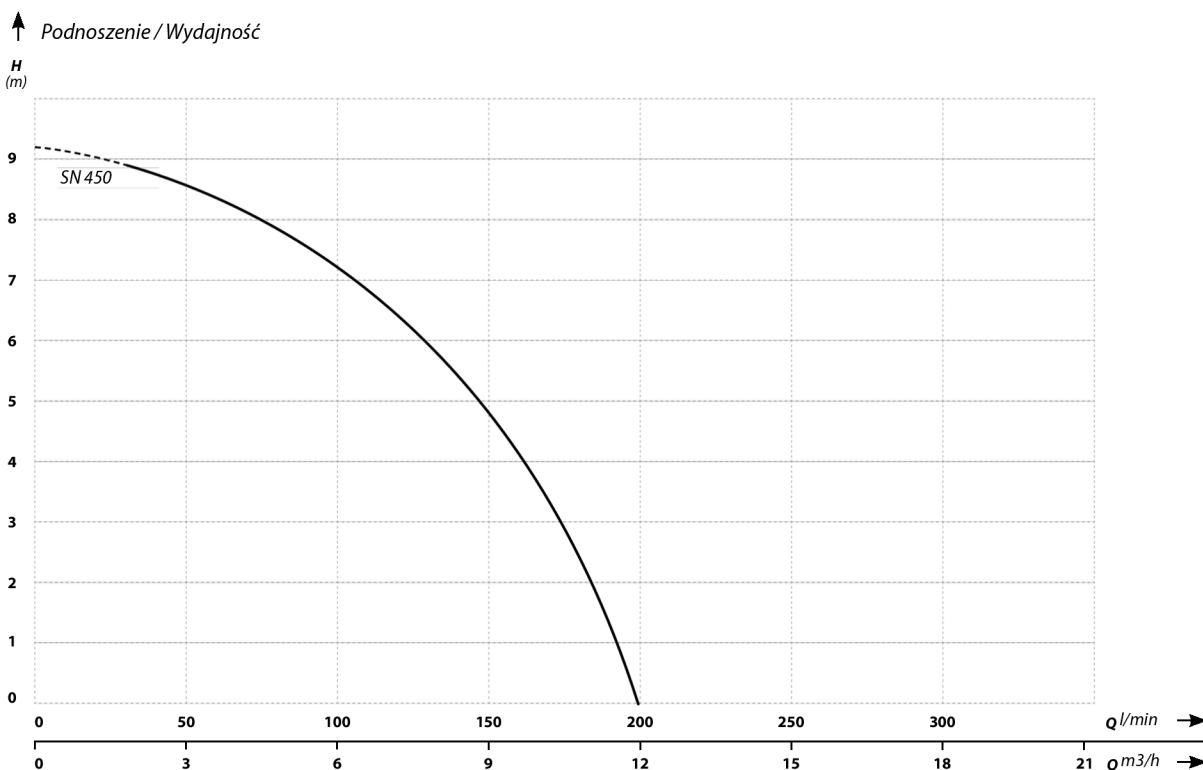

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot pod wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
SN 450	9,2	200	370	230	2,5	20	GW 11/2	23 / 30,5	11,5

SN 450

Dränkbara pumpar avsedda för pumpning av slamavskilt avloppsvatten och smutsvatten som inte innehåller slipande ämnen (t.ex. sand). Dessa pumpar används för att pumpa avloppsvatten från septiktankar i hushåll och för att dränera översvämmade rum, hus, garage och lokaler. De används också för att pumpa regnvatten och ytvatten från dammar, sjöar och floder, samt för att mata dammar.

Egenskaper:


- En flottörbrytare av posttyp gör att enheten kan användas i brunnar med en diameter på 30 cm
- Gängad utloppsport för enkel slanganslutning
- urladdning med hjälp av en klämma eller snabbkoppling
- Termiskt skydd inbyggt i motorlindningen
- Garanti och service efter garantitiden
- 24 månaders garanti

Tekniska data:

- Max. vätsketemperatur: 35°C
- Strömförsörjning: 230 V
- Isoleringsklass: B
- Driftläge: kontinuerligt
- Skyddsklass: IP68
- Nätkabellängd: 10 m
- Driftläge: vertikalt
- Motorvarvtal: 2850 varv/min

Material:

- Motorhus: gjutjärn
- Rotorhus: gjutjärn
- Axel: rostfritt stål AISI 304
- Rotor: gjutjärn
- Mekanisk tätning: SiC / grafit / NBR

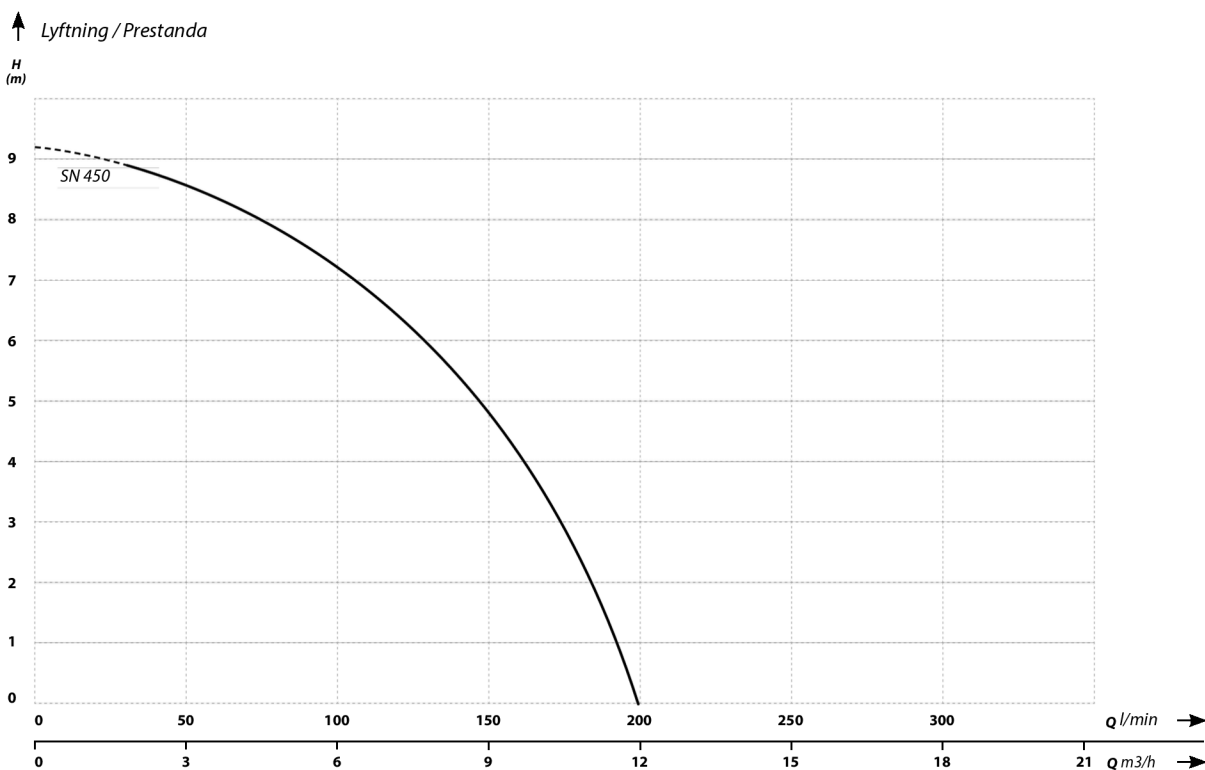

Modell	Lyft (m)	Verkningsgrad (l/min)	Motoreffekt (W)	Strömförsörjning (V)	Strömförbrukning (A)	Passage under rotorn (mm)	Anslutning (tum)	Mått diameter/höjd (cm)	Vikt (kg)
SN 450	9,2	200	370	230	2,5	20	GW 11/2	23 / 30,5	11,5

MARKGROSSEN