

SN 450

Dränkbar pump avsedd för pumpning av avloppsvatten och smutsvatten.

Pumpen används för att pumpa slamavskilt avloppsvatten från septiktankar i hushåll samt för att dränera runt, hus, garage och pool.

Egenskaper:

- En vertikal flottörbrytare av posttyp gör att enheten kan användas i brunnar med diameter 25cm.
- Gängad utloppsport för enkel slanganslutning
- Termiskt skydd inbyggt i motorlindningen
- 2års Garanti
- Hanterar partiklar upptill 20mm
- Lyfthöjd 9m
- Kapacitet 200 liter / minut.



Tekniska data:


- Max. vätsketemperatur: 35°C
- Strömförsörjning: 230 V
- Isoleringsklass: B
- Driftläge: kontinuerligt
- Skyddsklass: IP68
- Kabellängd: 10
- Driftläge: vertikalt

Material:

- Motorhus: gjutjärn
- Rotorhus: gjutjärn
- Axel: rostfritt stål AISI 304
- Rotor: gjutjärn
- Mekanisk tätning: SiC / grafit / NBR



↑ Pumpkurva SN450

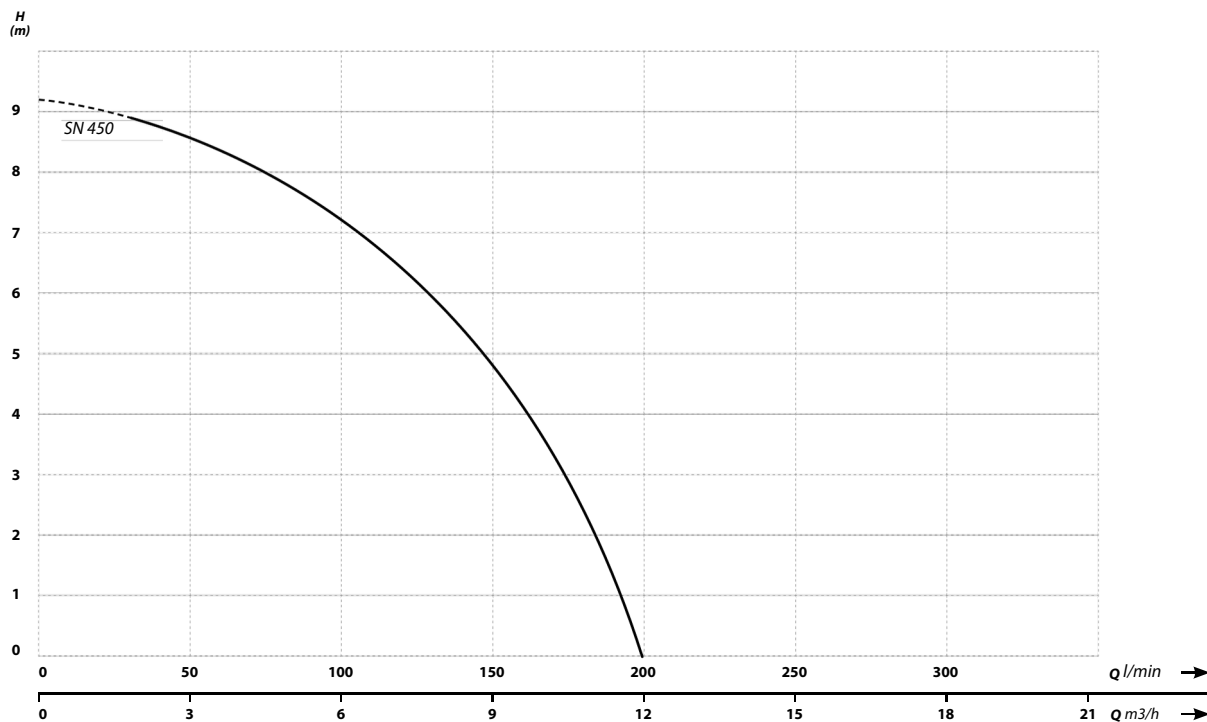

Modell	Lyft (m)	Verkningsgrad (l/min)	Motoreffekt (W)	Strömförsörjning (V)	Strömförbrukning (A)	Passage under rotorn (mm)	Anslutning (tum)	Mått diameter/höjd (cm)	Vikt (kg)
SN 450	9,2	200	370	230	2,5	20	GW 11/2	23 / 30,5	11,5