



MARKGROSSEN HUR MAN BYGGER EN MUR

1

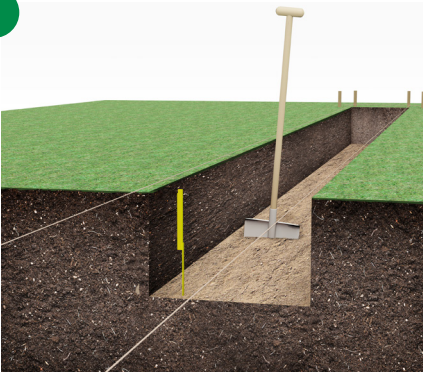

Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till grundläggningen. Du kan behöva gräva djupare för högre murar och vid leriga jordar.

2

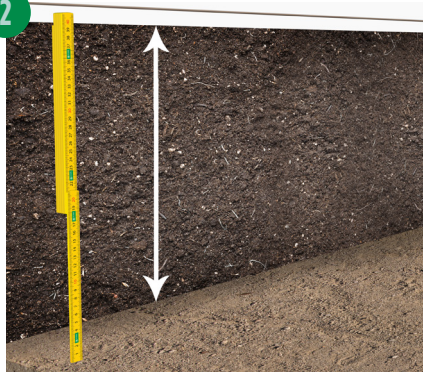

Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material (bärlager eller singel).

3



Komprimera väl med markvibrator tills ytan blir jämn och väl avvägd. Vid lerig jord använd fiberduk under och bakom det dränerade materialet.

4




Se till att understa skiktet är plant, placera blocken sida vid sida i hela murens längd.

5




Kontrollera med vattenpass att alla block ligger horisontellt.

6

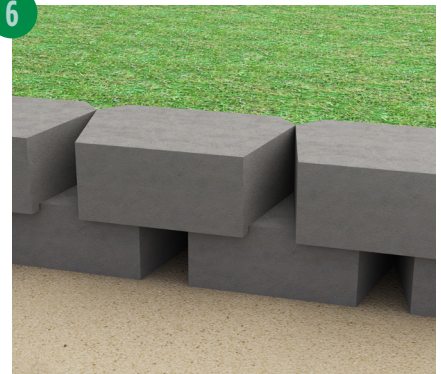

Lägg nästa skift med halvtstens förskjutning, och se till att klackarna ligger an mot det undre skiftets baksida.

7

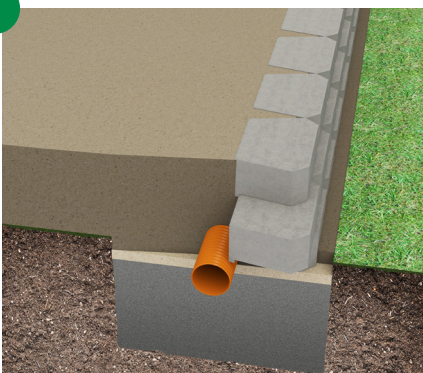


Används dräneringsrör ska du lägga detta bakom blocken, med jämnt fall, så att vattnet leds bort från muren.

8



Återfyll upp till 300 mm djup bakom muren med icke tjälskjutande dräneringsmaterial (bärlagergrus eller singel).

9

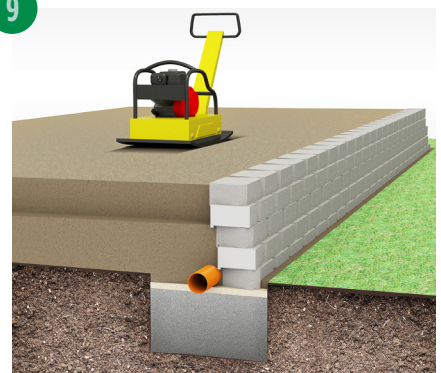

Lägg två skift åt gången och återfyll sedan med dräneringsmaterialet. Komprimera väl.

Vid byggnation av högre motfallsmurar ska jordarmeringsnät användas.